TERRACELL
ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS E PAISAGISMO

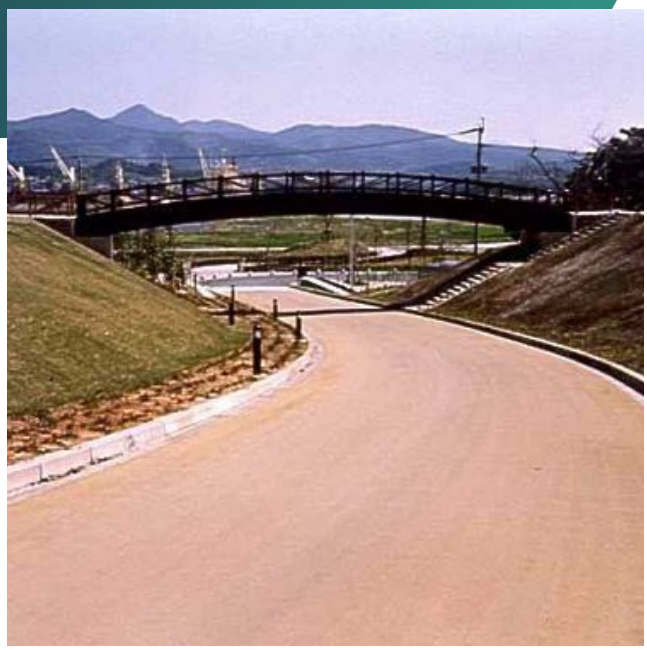

/ **AGLOMERANTES**

Polypavement

Polypavement oferece a melhor solução para pavimentar zonas pedonais, caminhos e parques de estacionamento, mantendo o aspeto natural.

/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fabricação
Segundo especificações de ECO – Polímeros (800) 7820071

Descrição
HS Código – 3902.10, Critério de preferência – A. Emulsão de copolímero acrílico em base aquosa. Facilmente diluível.

Composição
- 96 + % Polímeros acrílicos e água
- 1 + % Emulsor biodegradável
- 1 + % Surfactante biodegradável
- Não contem ingredientes/aditivos que possam provocar perigo ambiental.
- Prova aquosa: LC-50 @ 7.450 ppm segundo o departamento de Fish & Game de Califórnia, prova # LN-93-48-1.

/ APLICAÇÕES

Zonas pedonais, parques de estacionamento, ciclovias, armazéns, caminhos em campos de golfe e zonas de recreio.

Material
Polypavement é um composto polimérico com base aquosa não tóxica nem corrosiva, podendo ser aplicado em todo o tipo de solo sem alterar a sua cor natural. Bastando adicionar água, Polypavement oferece maior resistência e uma manutenção mais simples e económica que o asfalto.

Diluição de Polypavement em água
A perfeita concentração da solução de Polypavement depende do grau de permeabilidade do solo
pelo que se aconselha realizar um ensaio com várias concentrações que podem variar entre 100
a 500 cc de Polypavement por litro de água.

Aplicação

1. Nivelamento do solo com compactação.
2. Pulverizar a mistura adequada de Polypavement e deixar secar.
3. Escarificação superficial do solo e distribuição de areia fina.